

ST-725 MA/MX 系列 單機型門禁主機



- 有八組開門密碼，可自行設定。
- 卡片容量1000張。
- 機身內建開門RELAY。
- 具有一組指示燈可自行控制。

規格

電源	DC 12V \pm 15%
電流	待機時:100mA 動作時:130mA \pm 5%
螢幕	×
門鈴接點	無
開門繼電器	機身內建式
外殼	PC防火材質
頻率	125KHz 或 13.56MHz
開門模式	1.密碼開門 2.感應開門 3.感應加密碼 4.感應或按密碼 5.特殊系統密碼開門
開門時間	00~99(sec.)
卡片容量	1000張
歷史記錄	×
時段	×
電腦連線	×
副讀頭	×
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測 3.門偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	2X6, 12顆耐用按鍵
重量	210g (含包裝)

型號說明

ST-725EA ;125KHz,EM 通用格式


ST-725MA :13.56MHz,Mifare 散號格式

ST-725MAF:13.56MHz,Mifare SOCA 連號格式

ST-725MAH:13.56MHz,Mifare SOCA 第二代連號格式

ST-725MAX:13.56MHz,Mifare SOCA 第三代連號格式

圖示

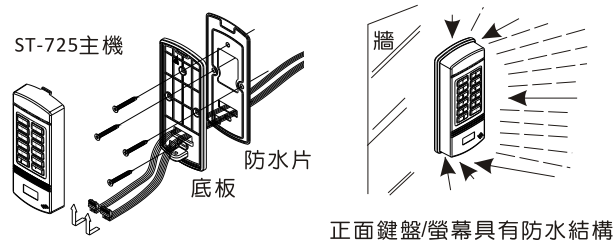

架構圖

