

SE-18A 電梯控制器



SE-18A

- 具有十八組樓層控制點、一組警報輸出點。
- 可同時串接7台、做更多樓層控制使用。
- 需同時搭配專用感應主機才可動作，一台SE-18最多可連接三台感應主機。
- 可管制使用者需在幾秒內按下樓層按鈕，否則視同無效。
- 具有全開功能，方便維修或前端感應機故障時使用。

產品規格


電源	DC12V ±15%
電流	待機時：230mA ±5% 動作時：150mA ±5%
輸出接點	3A@DC12V
操作模式	需搭配專用前端機操作
指示燈	1.18個LED樓層指示燈（綠） 2.電源燈（紅）
操作溫度	0~70°C
時段	X
緊急全開功能	O
尺寸	210 (L) x 145 (W) x 50 (H) (mm)
重量	800g (含包裝)

型號說明

SE-18A：可控制一個電梯面板
SE-18AD：可控制兩個電梯面板


架構圖

電梯樓層面板

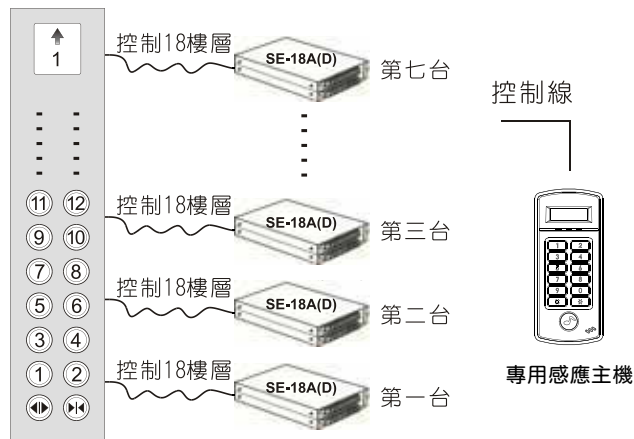


尺寸圖

單位：mm

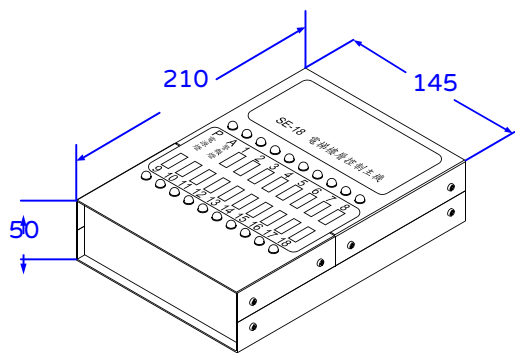

ST-18A

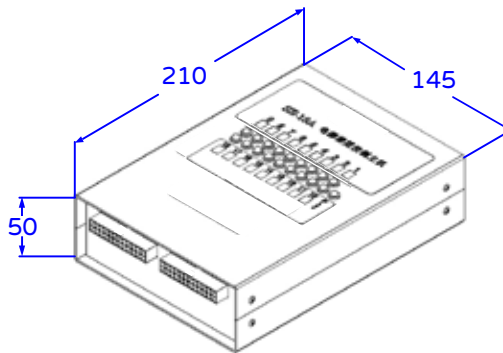

ST-18AD