


## SL-350 陰極鎖

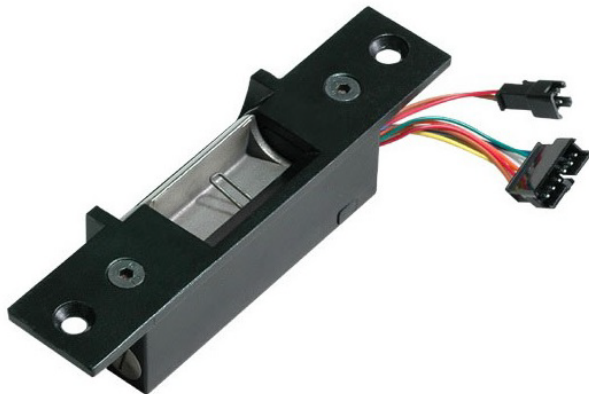

- 具有斷電開門及送電開門兩種功能，用戶可自行調整。
- 需搭配喇叭鎖或水平輔助鎖使用。
- 容許最大斜舌尺寸: W35mm × H15mm。
- 適用90度開之各式鋁門或木門。
- 防破壞力大於500KG。

### 產品規格

	SL-350S	SL-350A	SL-350B
門位偵測輸出	×	○	○
鎖狀態偵測	×	×	○
線路輸出規格	2PIN	2PIN&3PIN	2PIN&6PIN
消耗電流	180mA@DC12V (90mA@DC24V)		
工作電壓	DC 12V(DC 24V選購)		
適用範圍	90度開之推拉門(門框厚度需在37mm以上)		
機械壽命	100萬次以上		
工作溫度	最高溫度45度 (環境室溫30度)		
工作環境	溫度0~80℃ 濕度85%Rh max。		
門縫允許範圍	最大6mm		
重量	270g (含包裝)		


### 型號說明

SL-350S: 無門位偵測及鎖狀態偵測輸出點

SL-350A: 具門位偵測輸出點


SL-350B: 具門位偵測及鎖狀態偵測輸出點

### 尺寸圖

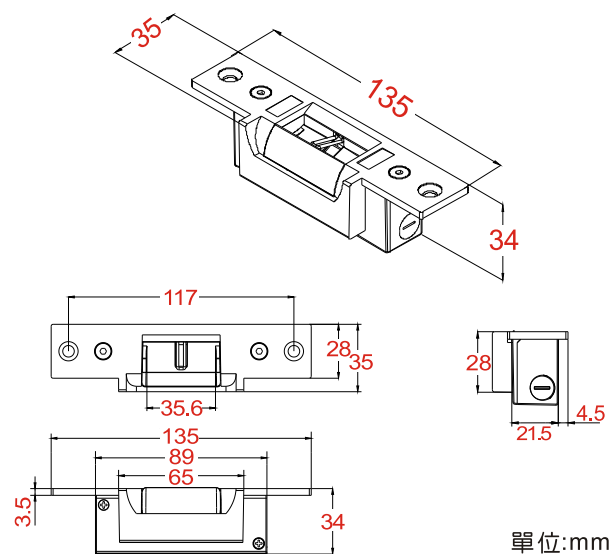


### 安裝圖


#### 【安裝前檢查】




最低電源  
500mA@DC12V



僅適用於彈簧斜舌上




四角墊片使用於  
空心門




木門須預留面板厚度


#### 【切換開門狀態】




旋開螺帽



零件相關位置圖



切換成送電開型



切換成斷電開型