

ST-780E/SE-18A 連線型樓層控制器



ST-780E

SE-18A

- 與SE-18A控制器連結可控18個樓層分層控制。
- 最多可串連3台SE18A達到40個樓層管制。
- 感應機具有全開功能可供管理者應用。
- 每張卡片可輸入多個樓層。
- 可門禁共用一套軟體，統一管理。
- SE-18A也具有全開功能，方便維修或前端感應機故障時使用。

產品規格


電源	DC12V ±15%
電流	待機時：110mA ±5% 動作時：150mA ±5%
外殼	PC防火材質
螢幕	7段顯示器
鍵盤	2X6，12顆耐用按鍵
頻率	125KHz or 13.56MHz
操作模式	單機或連線操作
開門模式	1.感應開門 2.感應加密碼 3.特殊系統密碼開門
開門時間	00~255 (秒)
開門密碼	4500組密碼 (一張卡片一組)
卡片容量	登陸一個樓層算一張，最多4500張。
歷史紀錄	9000筆
時段	X
電腦連線	內建RS-485介面
副讀頭	○
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出
尺寸	140 (L) x 60 (W) x 30 (H) (mm)
重量	350g (含包裝)

型號說明

ST-780EM：13.56MHz, Mifare 散號格式
ST-780EMX：13.56MHz, Mifare 加密連號格式

尺寸圖

單位：mm

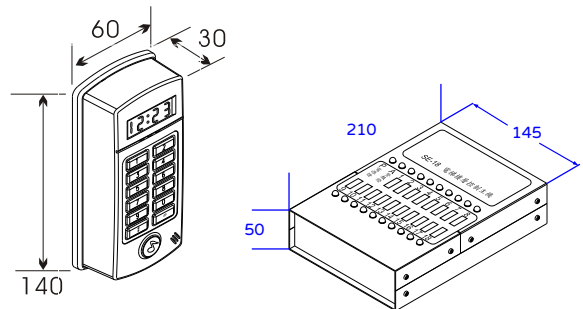

架構圖



最多可串接3台, 可控制40層樓