

DH-65 / DH65T 電磁門吸

DH-65



DH-65T 具有時間延遲之功能→



- 金屬烤漆外殼，可承受更高的撞擊力。
- 具有DH-65，DH-65T兩種功能可供選購。
- DH-65T內含控制機板，具有時間延遲之功能。
- 適用安全門與90度開之各式拉門及推門。
- 內設有防殘磁設計當電磁門吸斷電時馬上無吸力。
- 具備節電之功能，當吸附板與電磁門吸本體不吸合時，為不通電狀態，其耗電量為零。
- 電源12/24V可調整。
- 最大吸力65Kg（145lbs）。

產品規格

	DH-65/DH65R	DH-65T/DH-65TR
工作電壓	DC12V/DC24V ±15%	
消耗電流	96mA@12V 49mA@24V	113mA@12V 71mA@24V
節能功能	○	×
開門延遲時間	無	5-10分鐘（可調整）
訊號輸出	N.O. & N.C.	無
適用範圍	90度開之各式門	
最大吸力	65kg（145磅）	
立即釋放鈕	有	
自動退殘磁	具有機械式自動退殘磁功能	
安裝方式	牆面安裝	
重量	800g（含包裝）	


型號說明

- DH-65：用於大樓逃生門，平時吸住逃生門保持開門狀態，當火災發生時自動釋放門扇，阻絕室內濃煙外散，讓逃生通道保持無煙狀態。
- DH-65R：此機種具DH-65功能，搭配可調式吸附板，適用於門扇與牆面夾角大於5度時使用。
- DH-65T：用於開門後將門吸住不放，於一段時間後自動釋放，可應用於住宅或倉庫的門。
- DH-65TR：此機種具DH-65T功能，搭配可調式吸附板，適用於門扇與牆面夾角大於5度時使用。

應用範圍


- DH-65： 1.逃生門（無煙通道使用）
2.一般門（取代一般永久磁鐵式門吸）
- DH-65T： 倉庫或一般門
（於進出頻繁時吸住，一段時間後自動釋放）
- DH-65R/DH65TR：參考下圖

控制說明

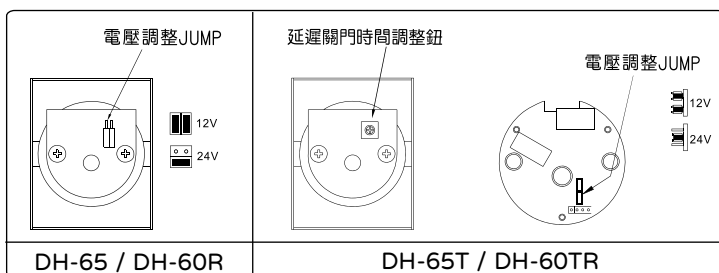

尺寸圖

單位：mm

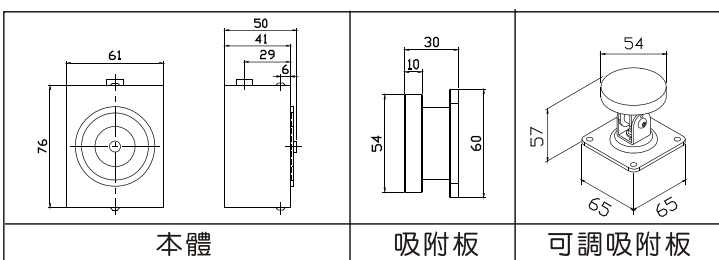

安裝圖

