

ST-780A 連線型防水門禁主機



- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
- 可與電腦連線或離線單機運作。
- 具有多重防水設計，可安裝於室內或室外。
- 卡片容量34,500張。
- 歷史資料容量9000筆。
- 感應主機具有48個時區可供使用者自行設定。


產品規格

電源	DC12V ±15%
電流	待機時：120mA ±5% 動作時：150mA ±5%
螢幕	7段顯示器
外殼材質	PC防火材質
頻率	125KHZ or 13.56MHZ
開門模式	1.感應開門 2.感應加密碼 3.按鈕開門 4.電腦送訊開門 5.特殊系統密碼開門
開門時間	0~255 sec.
卡片容量	18500張 (EM格式4500張)
歷史記錄	8000筆
密碼組數	18500組 (每張卡號一組)
時段	128組時區，每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485介面
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測 3.門偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防脅迫輸出
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	2X6，12顆耐用按鍵
尺寸	140 (L) × 60 (W) × 30 (H) (mm)
重量	350g (含包裝)
門鈴接點輸出	有，需外加RELAY控制

型號說明

ST-780A：125KHz, EM 通用格式
 ST-780AM：13.56MHz, Mi fare 散號格式
 ST-780AMX：13.56MHz, Mi fare 加密連號格式

防水圖示

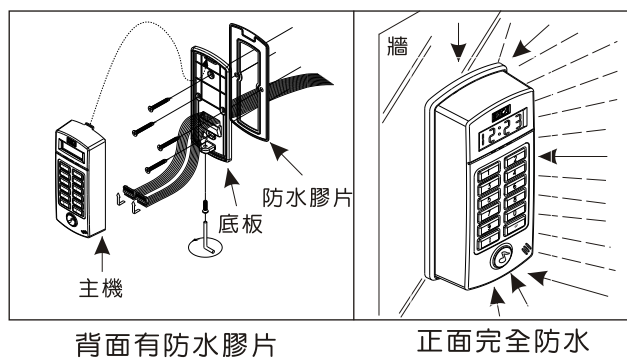

架構圖

單位：mm

