

ST-680A 連線型液晶螢幕型讀卡機



- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
 - 可與電腦連線或離線單機運作。
 - 16X2 超廣角背光顯示幕，超耐用不鏽鋼按鍵。
 - 卡片容量最大37000張（10碼卡號）。
 - 歷史資料容量23000筆。
 - 感應主機具有128個時區可供使用者自行設定。
 - 具有6種開門模式。
- ※可選購內建式TCP/IP介面（須搭配SWI-100 WEB軟體）

產品規格


電源	DC12V ±15%
電流	待機時：180mA ±5% 動作時：210mA ±5%
螢幕	16X2 STN 超廣角背光LCD
外殼材質	PC防火材質
頻率	125KHZ or 13.56MHZ
開門模式	1.感應開門 2.感應加密碼 3.按鈕開門 4.電腦送訊開門 5.特殊系統密碼開門 6.卡號開門
開門時間	0.1~0.9，1~255 sec.
卡片容量	37000張（MX系列23000張）
歷史記錄	23000筆
密碼組數	37000組（每張卡號一組）
時段	48組時區，每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485或內建TCP/IP（選購）
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測 3.門偵測 4.防盜主機訊號回饋點
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防脅迫輸出 4.防盜設定/解除
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	2X6，12顆耐用按鍵
尺寸	160 (L) × 100 (W) × 30 (H) (mm)
重量	350g (含包裝)
門鈴接點輸出	X

型號說明

ST-680A：125KHz, EM通用格式
 ST-680AM：13.56MHz, Mifare 散號格式
 ST-680AMX：3.56MHz, Mifare 加密連號格式

尺寸圖與面板說明

單位：mm

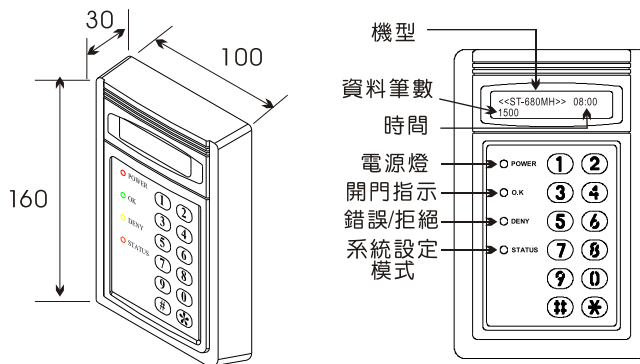

架構圖

