

ST-18A 系列連線型門禁主機



- 具有防水設計，可安裝於戶外。
- 觸碰式鍵盤，具有指示燈與門鈴鈕。
- 最多2500張卡片或2500組密碼（容量共用）。
- 橘色指示燈可自行控制，可連接其他設備作為回饋指示之用。
- 提供2組控制接點，除了開門另外有多用途接點，使用者可自行設定。

產品規格


電源	DC12V ±15%
電流	待機時：120mA ±5% 動作時：130mA ±5%
門鈴接點	有（需外接繼電器）
開門繼電器	機身內建式
指示燈	3組指示燈（1組可自控）+1組光BAR
外殼	PC防火材質
頻率	13.56MHZ
開門模式	1.密碼開門 2.感應開門 3.感應加卡片密碼 （卡片密碼須從電腦設定） 4.感應或輸入密碼 5.特殊系統密碼開門
開門時間	00~255（秒） 00為0.5秒，255為常態輸出
卡片/密碼容量	卡片與密碼共2500組
歷史記錄	3000筆
時段	60組時區，每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485介面
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1.按鈕開門 2.門偵測 3.指示燈控制接點 4.維根（wiegand）
輸出點	1.開門接點（乾接點） 2.門鈴接點（需外接繼電器） 3.警報／第二組接點（需外接繼電器） 4.防脅迫（需外接繼電器）
繼電器規格	最大負載：1A/DC24V
鍵盤	3X4，觸控按鍵
重量	150g（含包裝）

型號說明

ST-18AM:13.56MHz,Mifare 散號格式
ST-18AMX:13.56MHz,Mifare 加密連號格式

尺寸圖與面板說明

單位：mm

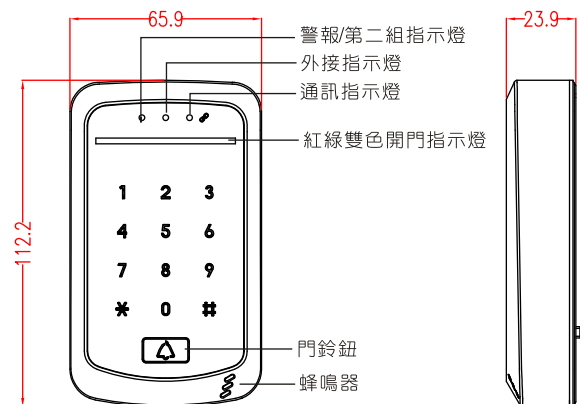

架構圖

