

ST-560A 單機型防水門禁主機



- 全機防水設計，採用矽膠墊圈緊迫結構，非一般雙面膠黏合。
- OLED顯示螢幕及觸碰式鍵盤，具有指示燈與門鈴鈕。
- 一組指示燈可自行控制，可連接其他設備作為回饋指示之用。
- 具有一組多功能輸出接點，可定義為保全設定/警報/第二組開門等功能。
- 具有防跟隨功能，偵測到門位為關門狀態時立即上鎖。
- 鍵盤有反饋指示，可顯示按下的數字。

產品規格


電源	DC12V ±15%
電流	待機時：140mA ±5% 動作時：160mA ±5%
外殼	PC防火材質
螢幕	16x2 OLED
鍵盤	3X4，觸摸式按鍵
頻率	13.56MHz
操作模式	單機操作
開門模式	1.感應開門 2.密碼開門 3.感應加密碼 4.感應或密碼 5.特殊系統密碼開門
開門時間	00~255 (秒)
卡片容量	5000張
密碼組數	5000組 (與卡片容量共用)
開門繼電器	機身內建式
門鈴接點	有 (需外接繼電器)
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測 3.門偵測 4.指示燈控制
輸出點	1.開門接點 2.多功能輸出點 (需外接Relay) 3.防脅迫輸出 (需外接Relay) 4.門鈴接點 (需外接Relay)
尺寸	136 (L) x 80 (W) x 26 (H) (mm)
重量	300g (含包裝)

型號說明


ST-560AM：13.56MHz, Mifare 散號格式
ST-560AMX：13.56MHz, Mifare 加密連號格式

尺寸圖與面板說明

單位：mm

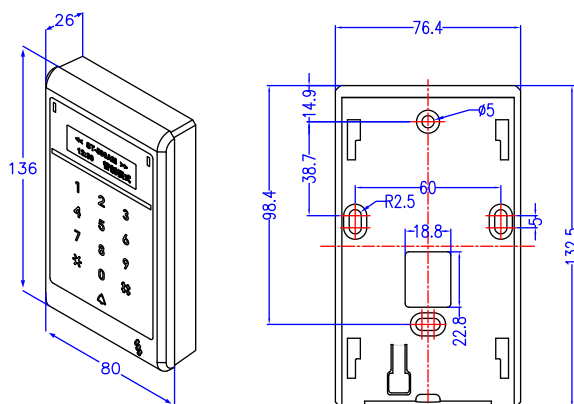

架構圖

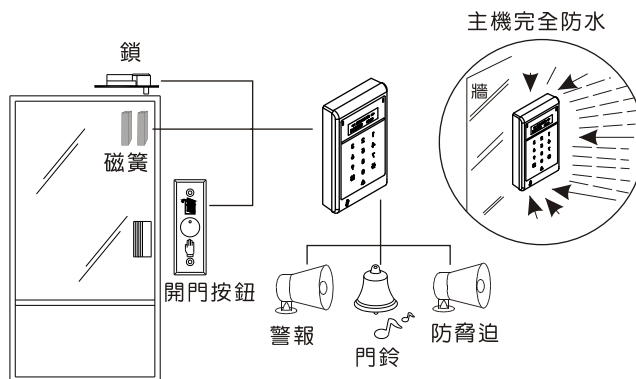

主機完全防水

牆

防脅迫