

# ST-580A 連線型防水門禁主機



- 具有多重防水設計，可安裝於室內或室外。
- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
- 可與電腦連線或離線單機運作。
- 感應主機具有128個時區可供使用者自行設定。
- 每張卡片或密碼可以設定控制接點權限。
- 內建樓層控制，可連接SE-18A樓層控制器，控制128樓層。

## 產品規格


電源	DC12V ±15%
電流	待機時：120mA 動作時：150mA ±5% 待機時：170mA 動作時：200mA ±5%
外殼	PC防火材質
螢幕	16x2 OLED
鍵盤	3X4，觸摸式按鍵
頻率	13.56MHZ
操作模式	連線或單機操作
開門模式	1.感應開門 2.密碼開門 3.感應加密碼 4.按鈕開門 5.電腦送訊開門 6.特殊系統密碼開門
開門時間	00~255 (秒)
卡片容量	20000張
歷史記錄	20000筆
密碼組數	20000組 (與卡片容量共用)
時段	128組時區，每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485介面，內建TCP/IP (選購)
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1.按鈕開門 2.門偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防脅迫 4.門鈴
尺寸	136 (L) x 80 (W) x 26 (H) (mm)
重量	300g (含包裝)

## 型號說明

ST-580AM：13.56MHz, Mifare 散號格式  
ST-580AMX：13.56MHz, Mifare 加密連號格式

## 尺寸圖與面板說明

單位：mm

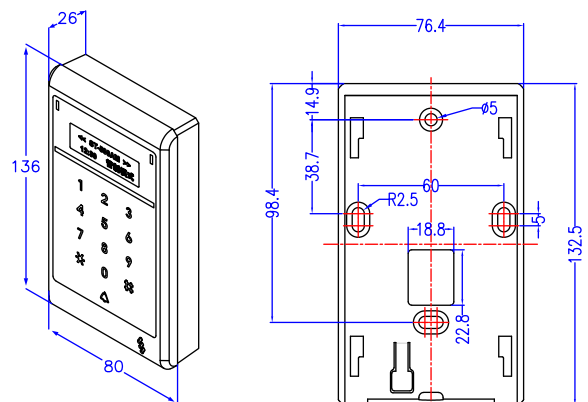

## 架構圖

