

# ST-580U 遠端控制門禁主機



- 具有多重防水設計，可安裝於室內或室外。
- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
- 可與手機(IOS/Android)連線或離線單機運作。
- 具有9種開門模式，支援手機APP遠端管理與開門。
- 每張卡片或密碼可以設定控制接點權限及有效期限。
- 可搭配SE-18A樓層控制器，管理樓層控制或其他設備，最多可到128個接點。
- 具有16×2LCD螢幕顯示讀卡機狀態，可顯示雙排16個英文字母或8個中文字。

## 產品規格


外殼材質	PC防火材質
螢幕	16×2 OLED
鍵盤	3X4，觸控按鍵
頻率	13.56MHz
操作模式	連線或單機操作
副讀頭	可外接一組副讀頭
開門模式	感應開門、密碼開門、感應加密碼、按鈕開門、卡號開門、臨時碼開門、手機APP開門、電腦送訊開門、特殊系統密碼開門
開門時間	0~255(sec.)
卡號密碼組數	3600組(含卡片及開門密碼)
歷史記錄	20000筆
應用程式	SOCA 遠端管理V2(管理者) SOCA門禁(使用者)
手機版本	IOS 12.1、Andriod 9.0以上
緊急全開	支援軟體指令與火災發報模組(AP-50A)
輸入點	按鈕開門、門偵測
輸出點	開門接點、防脅迫輸出、警報、門鈴
電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:170mA 動作時:200mA ±5%
尺寸	136(L) x 80(W) x 26(H) (mm)
重量	300g (含包裝)

## 型號說明

ST-580UM : 13.56MHz, Mifare 散號格式  
 ST-580UMX : 13.56MHz, Mifare 加密連號格式

## 尺寸圖與面板說明

單位: mm

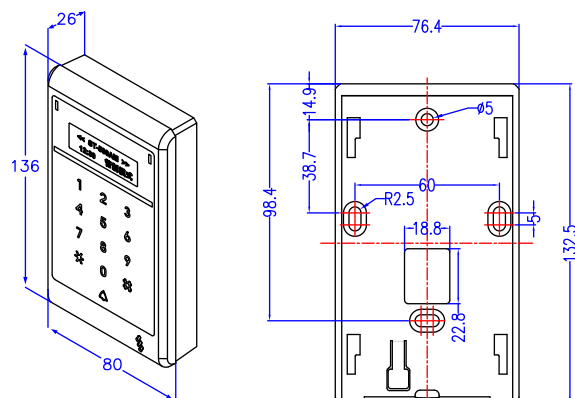

## 架構圖

