

# ST-680U 連線液晶螢幕型門禁主機



- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
- 可與電腦、手機(IOS/Android)連線或離線單機運作。
- 16X2超廣角背光顯示幕，超耐用不鏽鋼按鍵。
- 卡片容量最大37000張(依感應格式而不同)。
- 歷史資料容量最大22000筆(依感應格式而不同)。
- 感應主機具有128個時區可供使用者自行設定。
- 具有7種開門模式，支援手機APP遠端管理與開門。
- 可從手機設定200組臨時卡號(密碼)，並設定有效期限，方便臨時性進出管理。

## 產品規格


電源	DC 12V ± 15%
電流	待機時:180mA 動作時:210mA ± 5%
螢幕	16X2 STN 超廣角背光LCD
外殼材質	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1.感應開門 2.感應加密碼 3.按鈕開門 4.電腦送訊開門 5.手機APP開門 6.卡號開門 7.臨時碼開門 8.特殊系統密碼開門
開門時間	0.1~0.9, 1~255(sec.)
卡片容量	37000張
歷史記錄	22000筆
密碼組數	最大37000組 (依機種而定，每張卡號一組)
臨時碼(卡號)	200組,可給定有效起始與結束時間
時段	128組時區,每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485, TCP/IP(內建式)選購品
緊急全開	支援軟體指令與火災發報模組(AP-50A)
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測 3.門偵測 4.防盜主機訊號回饋點
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防脅迫輸出 4.防盜設定/解除
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	2X6, 12顆耐用按鍵
尺寸	160(L) x 100(W) x 30(H) (mm)
重量	350g(含包裝)
門鈴接點輸出	無

## 型號說明

ST-680UM : 13.56MHz, Mifare 散號格式  
ST-680UMF : 13.56MHz, Mifare 加密連號格式

## 尺寸圖與面板說明

單位 : mm

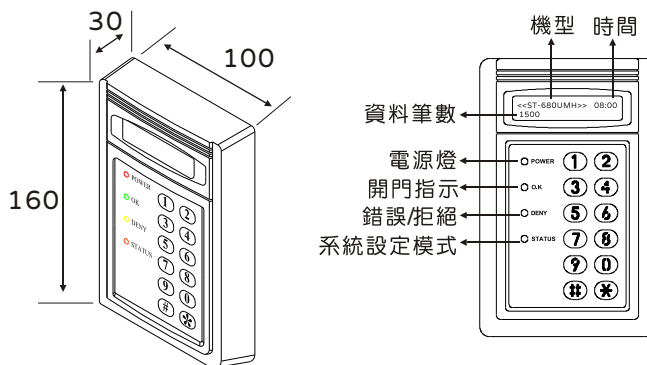

## 架構圖

