



自由電源紅外線感應器

BH-3000ExD


特性：

- 自由電源(AC/DC 12~250V)
- IP-66防水等級
- 2公尺線材
- 含安裝掛架

應用：

- 車庫
- 鐵捲門
- 門窗
- 入口處
- 停車場
- 警報系統
- 倉庫

接線圖：

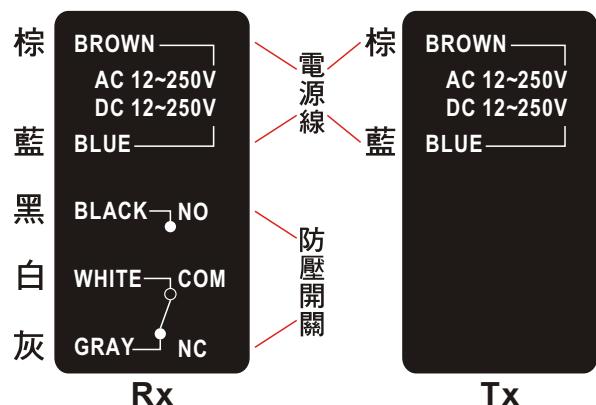


註：無論發射或接收器，交流或直流電，電源接線皆無正負極性。

電氣特性及規格：



感應偵測方式	對照式
型號	BH-3000ExD
感應距離	30 公尺
輸入(適用)電壓	直流電(DC 12-250V±10%) 交流電(AC 12-250V±10%)
反應時間	5ms(5/1000秒)
發射位元	紅外線 LED
尺寸	20mm(寬)×63mm(高)×39mm(深)
消耗電流	Tx: 37.5mA Rx: 遮斷時: 52.5mA 接收時: 16.8mA
輸出方式	繼電器(N.O./N.C.)輸出
接點容量	3A/125VAC
感應距離規範	室外陽光<10,000 勒克斯(Lux)
接線方式	五芯線材: 棕/藍/黑/白/灰
本體材質	ABS
環境溫度	-20°C~60°C
防水等級	IP-66
安規認證	CE

產品尺寸圖：

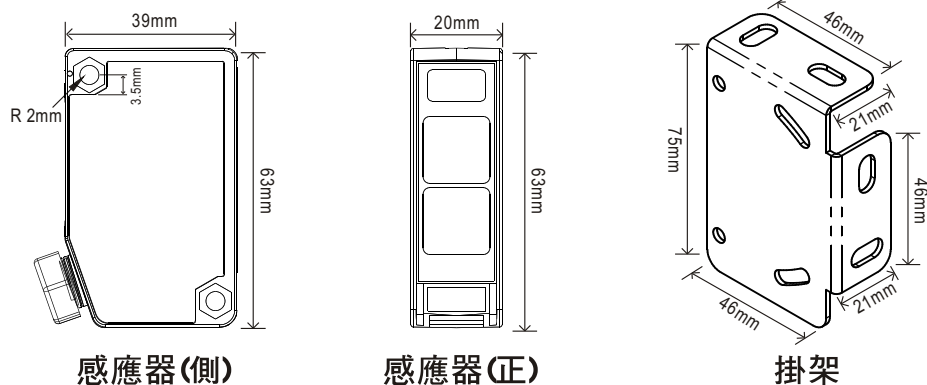

感應器與掛架安裝方式示意圖：

