

# ST-11R/12R Wiegand讀頭





- 防水型感應式讀卡機，可直接安裝於戶外。
- 使用者可控制指示燈及蜂鳴器。
- 感應正確時有Beep聲同時橘色LED燈亮起。
- 當讀卡機被拔開時有乾接點訊號輸出，可供外接防盜主機。
- 採用PC強化外殼。
- ST-11無按鍵；ST-12有按鍵觸碰式面板。

## 型號說明

- ST-11RM：13.56MHz, Mifare 散號格式
- ST-11RMX：13.56MHz, Mifare 加密連號格式
- ST-12RM：13.56MHz, Mifare 散號格式
- ST-12RMX：13.56MHz, Mifare 加密連號格式

## 尺寸圖與面板說明

單位：mm

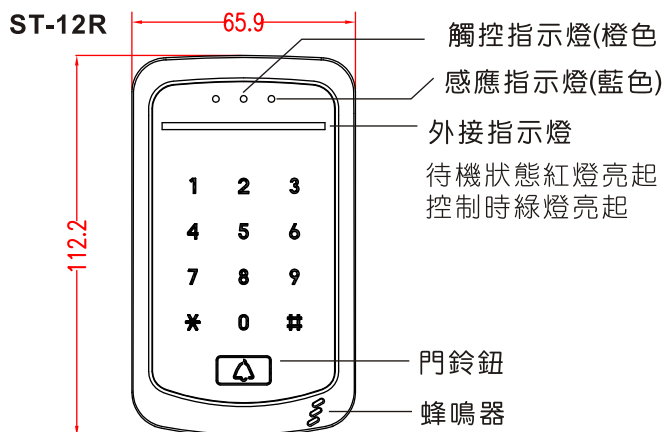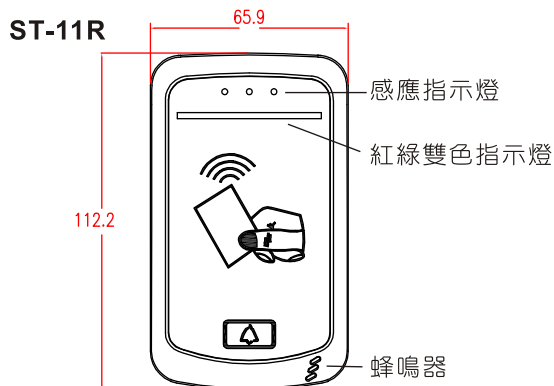

## 產品規格

型號	ST-11R	ST-12R
觸碰面板	無鍵盤	有鍵盤
電源	DC 12V ±15%	
電流	待機時：90mA 動作時：120mA	
頻率	13.56MHz	
輸出格式	Wiegand 26 或 34 bits (可調)	
輸入點	1.綠燈控制 2.蜂鳴器聲響控制 3.維庚 (Weigand) 位元選擇	
輸出點	1.防破壞輸出 2.門鈴接點輸出 3.開門接點輸出	
重量	150g (含包裝)	

